

SISTEMA PIEGHEVOLE DOORFLEX


SISTEMA BREVETTATO

DOORFLEX 30

SISTEMA CON SEZIONE ANTA 30mm.

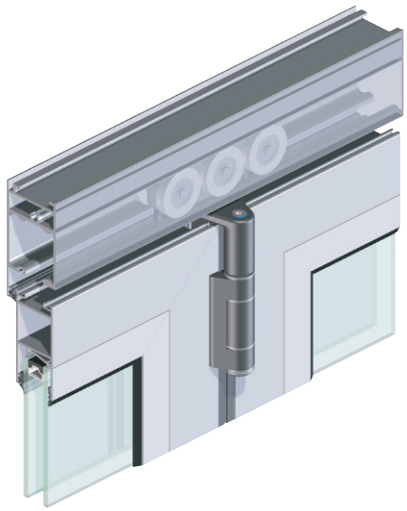


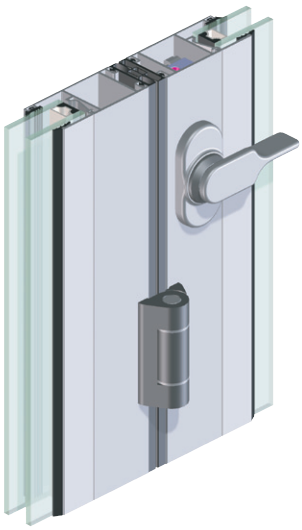


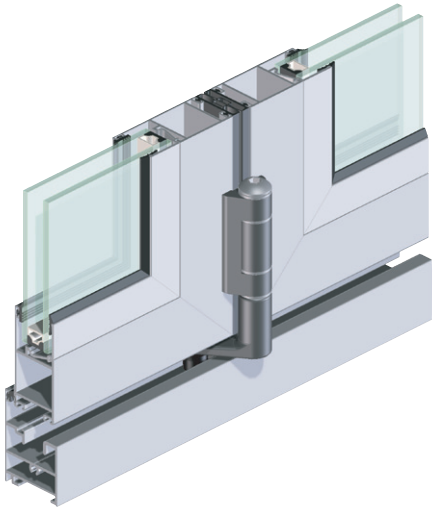


DOORFLEX 60

SISTEMA CON SEZIONE ANTA 60mm. AD APERTURA INTERNA

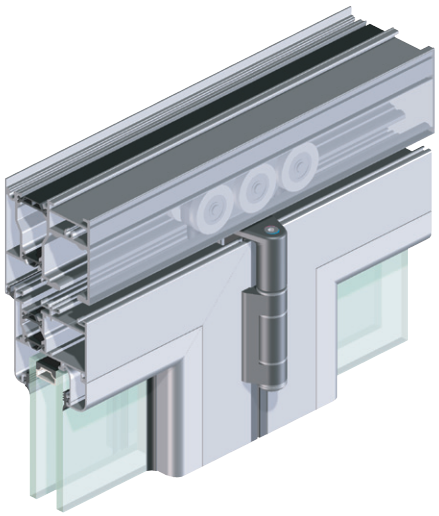


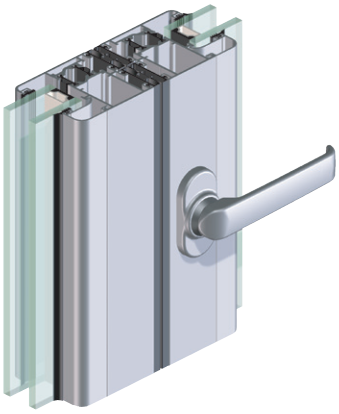

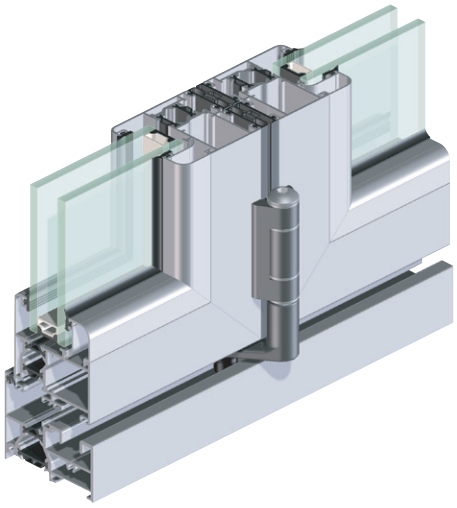


DOORFLEX 60

SISTEMA CON SEZIONE ANTA 60 mm. AD APERTURA ESTERNA

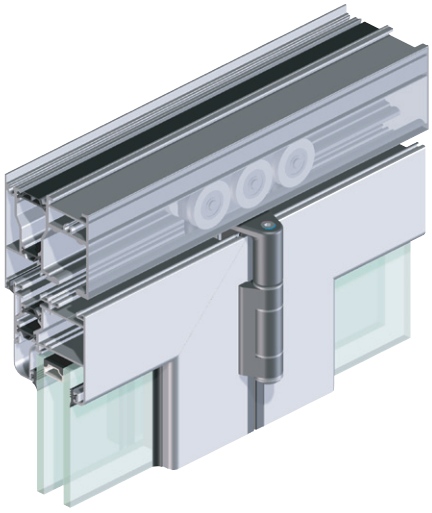



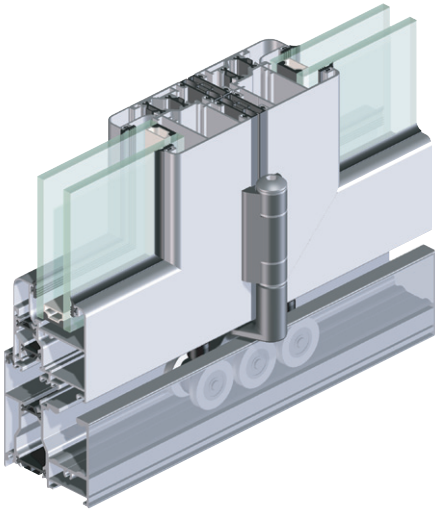


PRINCIPALI SEZIONI DEL SISTEMA

DOORFLEX


DOORFLEX 30

SISTEMA CON SEZIONE ANTA 30mm.

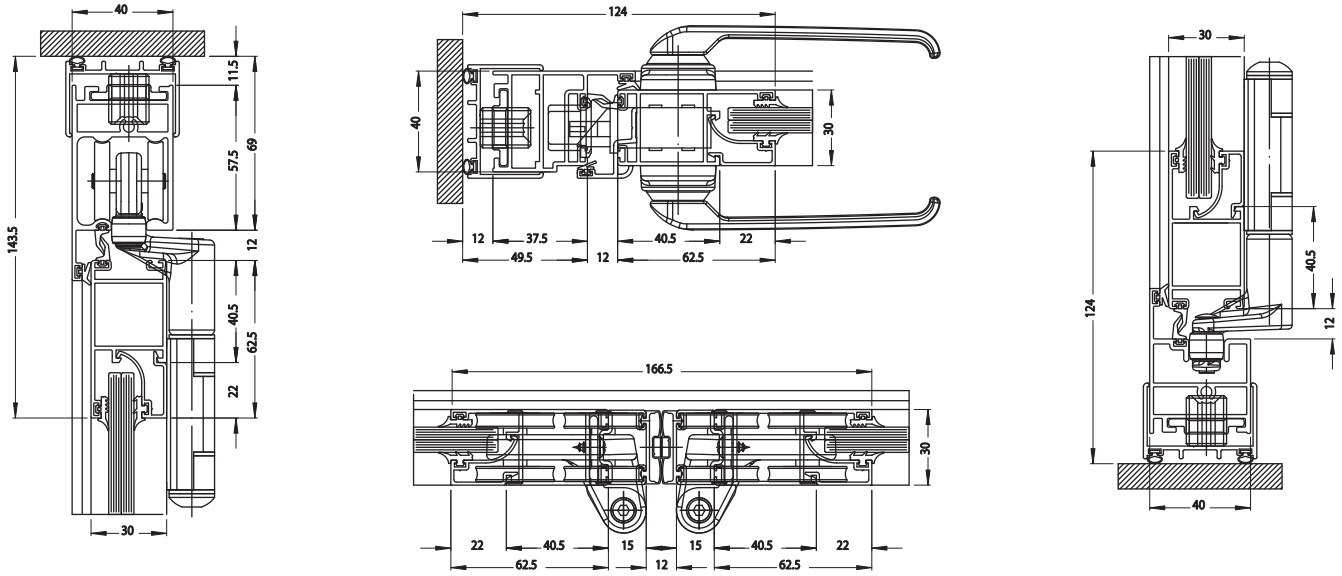


DOORFLEX 60

SISTEMA CON SEZIONE ANTA 60mm. AD APERTURA INTERNA

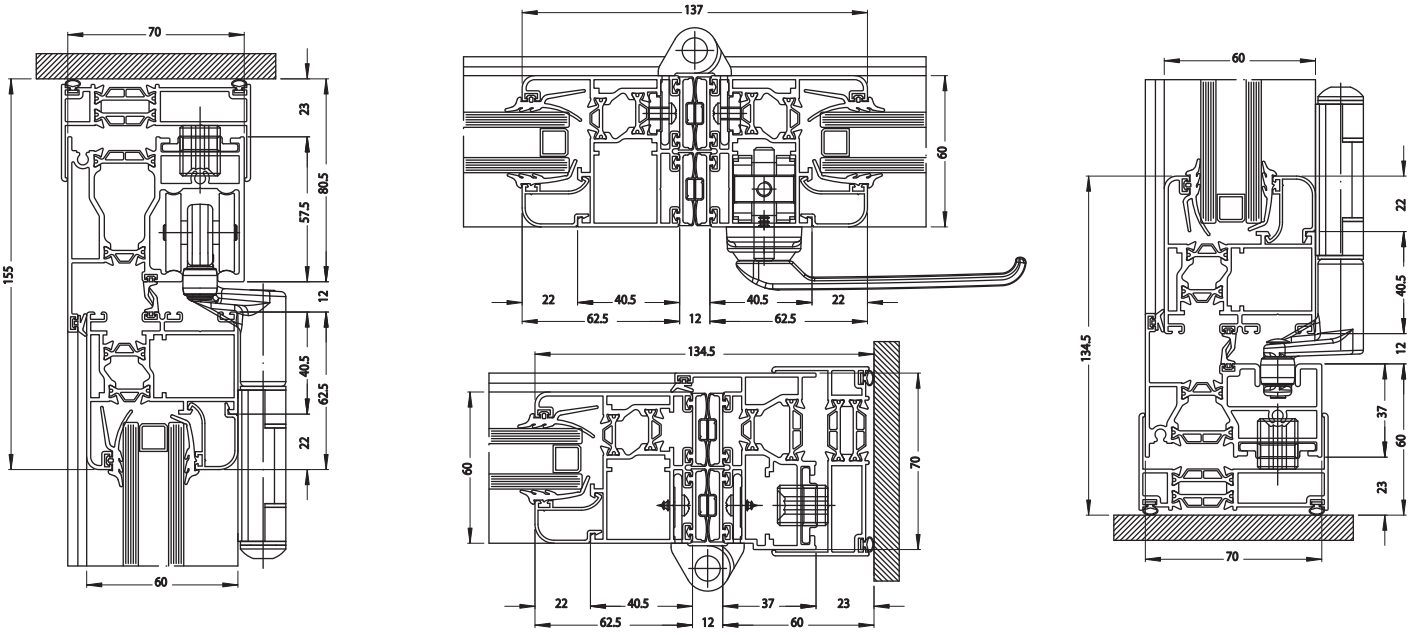

DOORFLEX 60

SISTEMA CON SEZIONE ANTA 60 mm. AD APERTURA ESTERNA

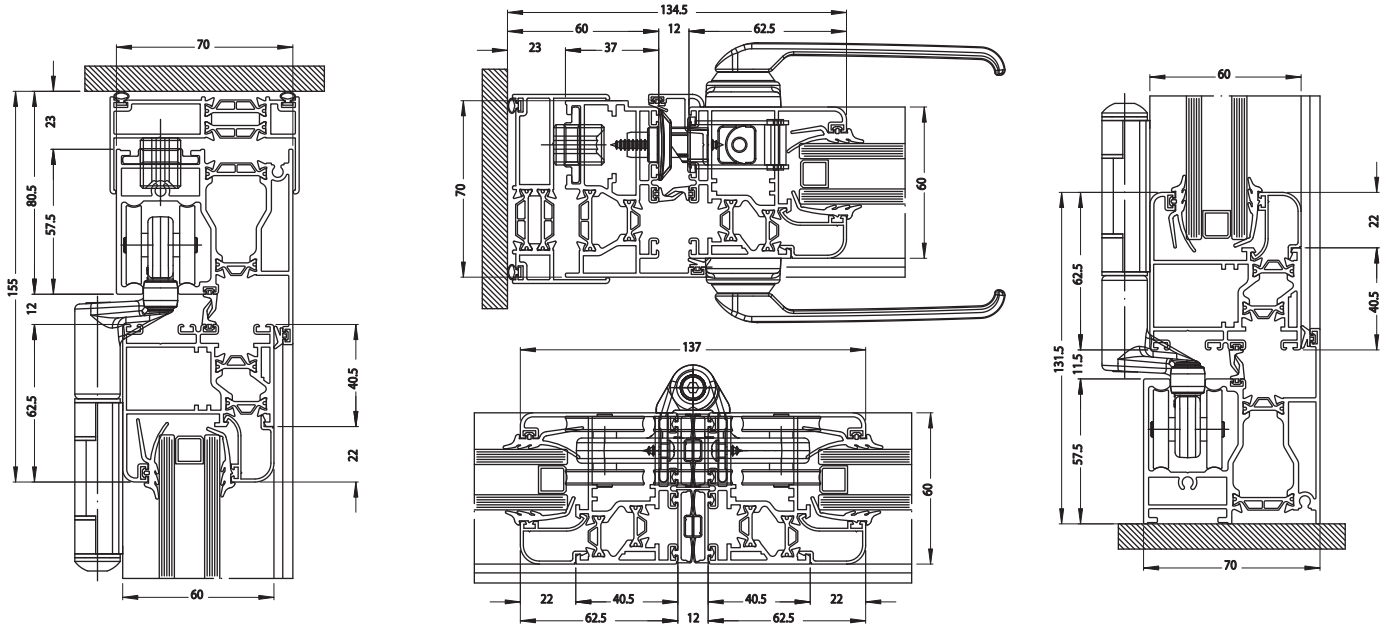


DIMENSIONAMENTO ANTE

DIMENSIONAMENTO ANTE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VETRATURA


SPESSORE VETRO (mm.)	SUPERFICE ANTA (Mq.)	SUPERFICE VETRO (Mq.)	LARGHEZZA ANTA MAX. (mm.)	LARGHEZZA VETRO MAX. (mm.)	ALTEZZA ANTA MAX. (mm.)	ALTEZZA VETRO MAX. (mm.)	PESO VETRO (Kg.)
8	2,4	**2,1**	900	**810**	2.650	**2.560**	**45**
	2,2	**1,9**	725	**635**	3.000	**2.910**	**41**
10	2,2	**1,9**	900	**810**	2.450	**2.360**	**51**
	2	**1,7**	670	**580**	3.000	**2.910**	**46**
12	2	**1,7**	900	**810**	2.250	**2.160**	**55**
	1,8	**1,5**	600	**510**	3.000	**2.910**	**49**

I DIMENSIONAMENTI DELLE VETRATURE RIPORTATI NELLA TABELLA SONO CALCOLATI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI PROFILATI E DELLE PORTATE DEGLI ACCESSORI; SI RACCOMANDA IL CORRETTO SPESSORAMENTO DEL VETRO PER SCARICARE IL PESO DIRETTAMENTE NEL PUNTO DI APPLICAZIONE DELL'ACCESSORIO PER GARANTIRE ALLINEAMENTO E CORRETTO FUNZIONAMENTO.

LE DIMENSIONI MASSIME DELL'ANTA, IL PESO MASSIMO DELLA SINGOLA ANTA DI 75Kg. E LA SUPERFICE MASSIMA DEL VETRO DI 2,0Mq. SONO DA RISPETTARE.

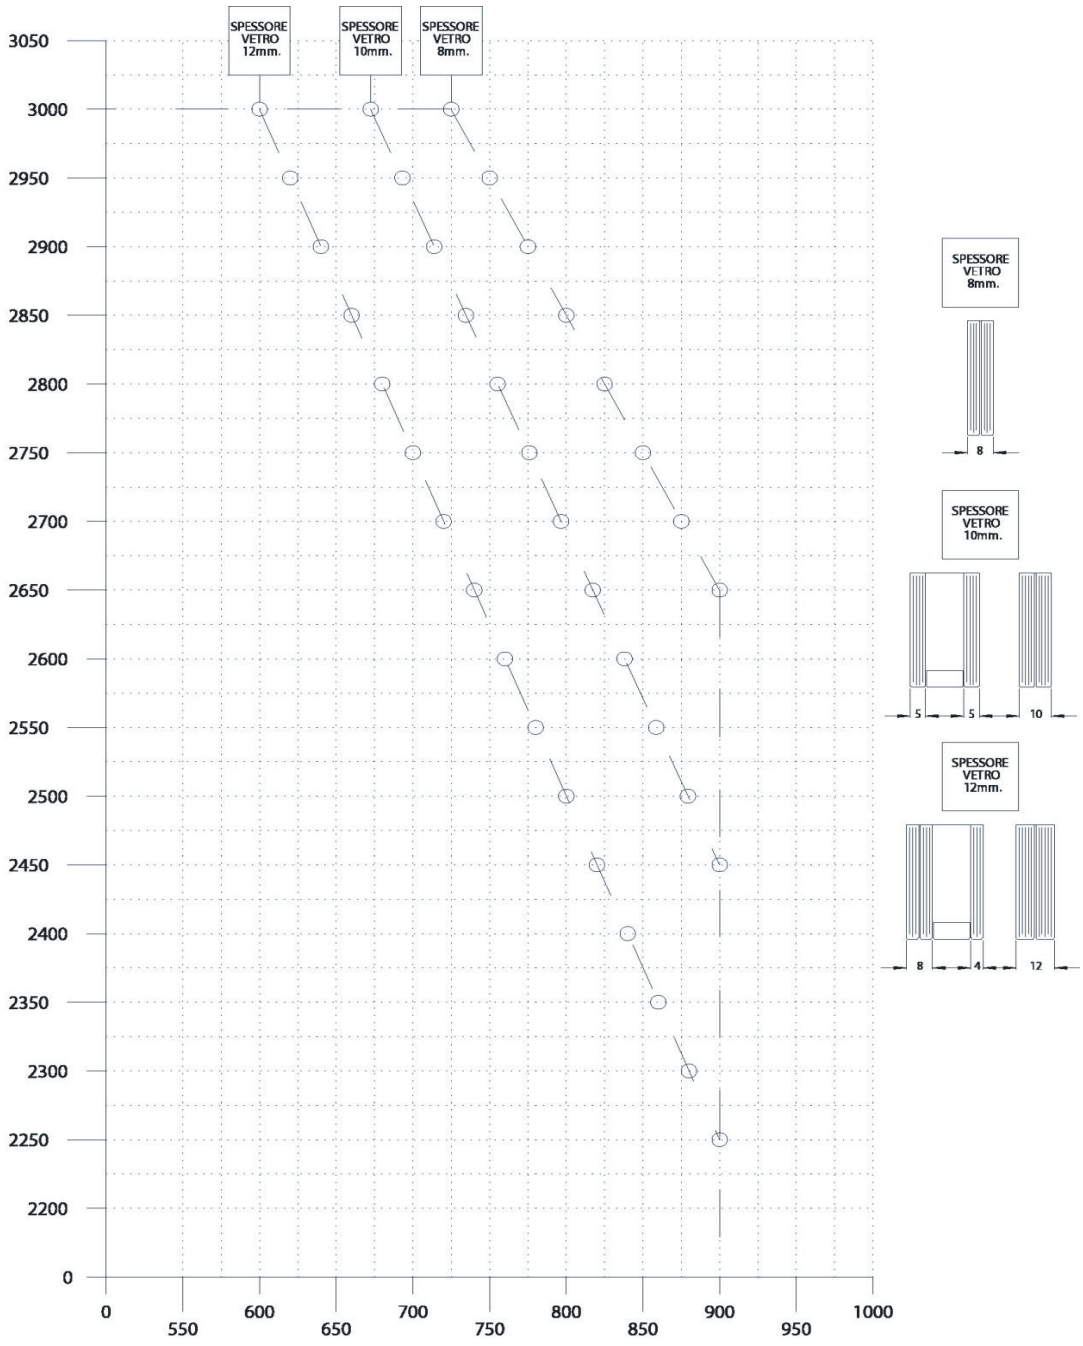

PRINCIPALI TIPOLOGIE

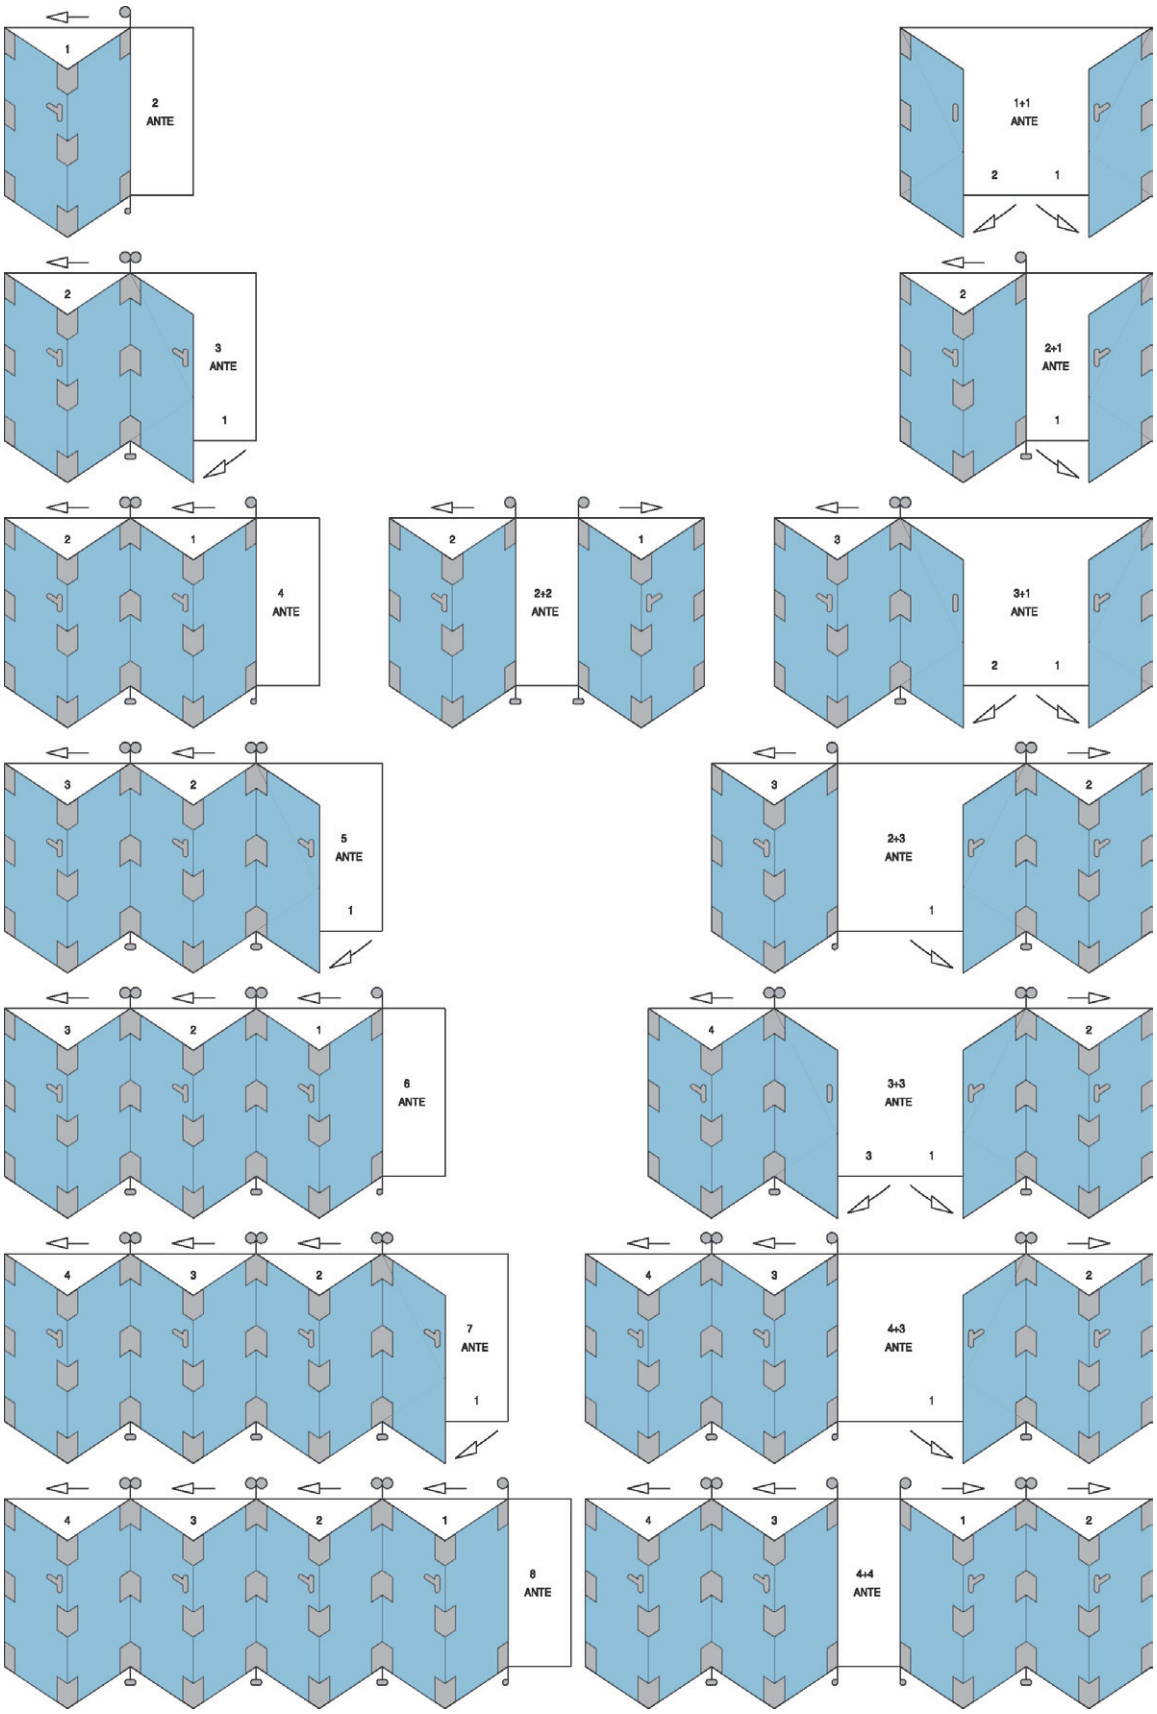

www.doorflex.eu

www.profilati.com

distribuito da :

DOORFLEX

RICHIESTA QUOTAZIONE SERRAMENTO

DIMENSIONE VANO H x L 1)

1.1) *H . . . . . mm.*
1.2) *L . . . . . mm.*

QUANTITA' ANTE 2)

2.1) *numero ante . . . . . .*
2.2) ⊗ *unica raccolta.*
2.3) ⊗ *doppia raccolta.*

TIPOLOGIA APERTURE 3)

3.1) ⊗ *apertura interna.*
3.2) ⊗ *apertura esterna.*

TIPOLOGIA RACCOLTE 4)

4.1) ⊗ *apertura a destra DX.*
4.2) ⊗ *apertura a sinistra SX.*
4.3) ⊗ *apertura doppia DX - SX.*

TRAVERSI 5)

5.1) ⊗ *n°1 traverso per anta.*
5.2) ⊗ *n°2 traversi per anta.*
5.3) ⊗ *altro. . . . . .*

IMPOSTAZIONE GUIDE 6)

6.1) ⊗ *guida superiore carrello ed inferiore pattino con battuta.*
6.2) ⊗ *guida superiore carrello ed inferiore pattino ribassata.*
6.3) ⊗ *guida superiore carrello ed inferiore carrello con battuta.*

TIPOLOGIA SOGLIA 7)

7.1) ⊗ *vano standard.*
7.2) ⊗ *vano con guida inferiore a filo pavimento incassata.*
7.3) ⊗ *vano con due livelli.*

VETRATURA 8)

8.1) *vetro semplice . . . . . mm. tipo . . . . . .*
8.2) *vetro camera . . . . . mm. tipo . . . . . .*
8.3) *pannello . . . . . mm. tipo . . . . . .*

COLORAZIONE ACCESSORI 9)

9.1) ⊗ *RAL9005*
9.2) ⊗ *RAL9006T*
9.3) ⊗ *RAL9010*

COLORAZIONE PROFILATI 10)

9.1) ⊗ *RAL . . . . . .*
9.2) ⊗ *OX. . . . . .*

ANNOTAZIONI

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .